



微調色時のバインダー添加量

Cromax[®] Pro
BASECOAT

2015年2月現在

バインダー・バランスー



クロマックス®プロベースコートは原色とバインダー(樹脂)を組み合わせて使用するバインダーシステムです。

WB2010 クロマックス®プロベースコート
バインダー I



基本:ソリッド・ローメトリックカラー用 (粘度:標準)
*配合される原色によりハイメトリックカラーにも使用

WB2020 クロマックス®プロベースコート
バインダー II



ハイメトリックカラー用 (粘度:低い)

WB2030 クロマックス®プロベースコート
ビスコシティー・バランスー



粘度調整用 (粘度:高い)

微調色時のバインダー添加量



カラーフォーミュラに従い調合したクロマックスプロベースコートに原色を添加する場合

- バインダーの添加不要で原色5%まで混合可能。
- 5%を超える原色を添加する場合、
 - ソリッド原色1に対してWB2010バインダー I を2添加。
 - メタリック原色1に対してWB2010バインダー I を1添加。
 - パール/L.S.ソリッド/WB1050原色にはバインダー添加不要。

微調色時のバインダー添加量
(原色添加 5%以内の場合)



原色のみ5%まで添加可能。

すべての原色

バインダー添加不要




微調色時のバインダー添加量
(原色添加 5%以上の場合)



ソリッド原色を添加した場合

ソリッド原色
1

WB2010バインダー I
2

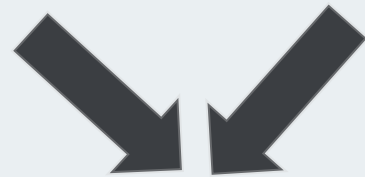

WB2020バインダー II が配合されている場合でも
微調色にはWB2010バインダー I を使用。



微調色時のバインダー添加量
(原色添加 5%以上の場合)



メタリック原色を添加した場合

メタリック原色

1

WB2010バインダー I

1



WB2020バインダー II が配合されている場合でも
微調色にはWB2010バインダー I を使用。



微調色時のバインダー添加量
(原色添加 5%以上の場合)



パール、L.S.ソリッド、WB1050原色を 添加した場合

パール/L.S.ソリッド/WB1050
原色 **バインダー添加不要**





ProFESSIONAL

ProDUCTIVITY

ProCESS

ProFIT

ProACTIVE

Cromax[®] Pro
BASECOAT

